


Mehrsparatenanschluss (MSH) Gebäude mit Keller

(beispielhafte Anordnung im Hausanschlussraum
in Anlehnung an DIN 18012)

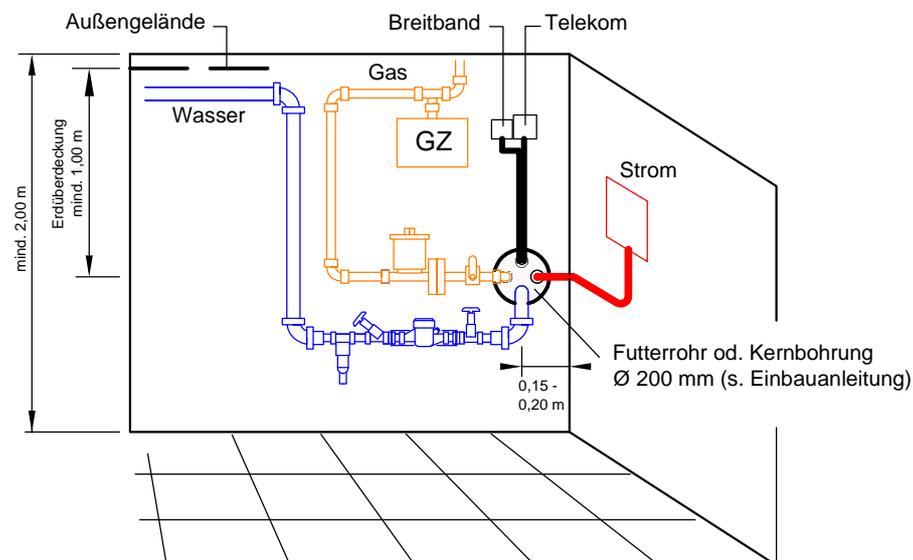

- Anmerkungen:**
- Fenster und Lichtschächte dürfen nicht in der Leitungszone angeordnet werden (Frostgefahr).
 - Die Sparten Strom, Gas und Telekommunikation sind mit den örtlichen Versorgungsunternehmen abzustimmen.
 - MSH, Futterrohre und Kernbohrung sind bauseits zu stellen.
 - die jeweiligen Herstellerangaben sind zu beachten.