
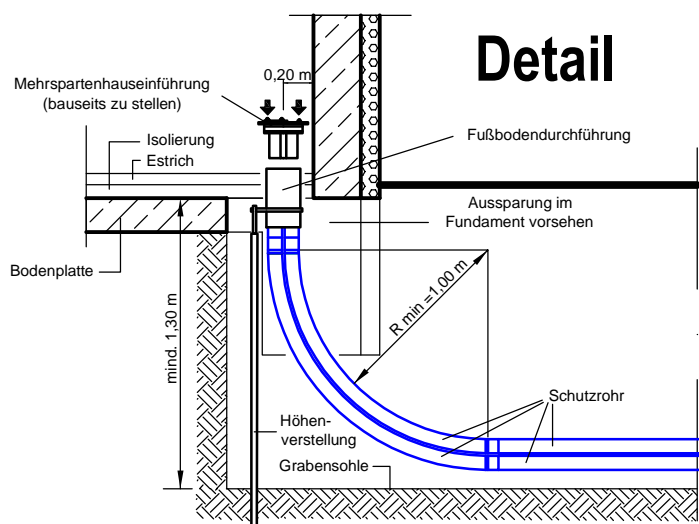


# Mehrspartenanschluss (MSH) Gebäude ohne Keller

(beispielhafte Anordnung im Hausanschlussraum  
in Anlehnung an DIN 18012)

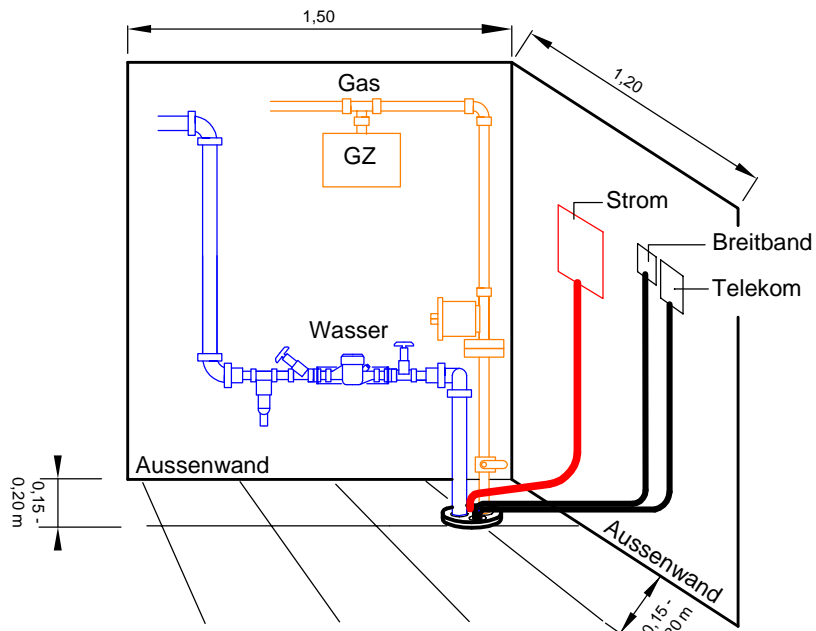

- Anmerkungen:**
- Fenster und Lichtschächte dürfen nicht in der Leitungszone angeordnet werden (Frostgefahr).
  - Die Sparten Strom, Gas und Telekommunikation sind mit den örtlichen Versorgungsunternehmen abzustimmen.
  - MSH, Futterrohre und Kernbohrung sind bauseits zu stellen.
  - die jeweiligen Herstellerangaben sind zu beachten.